


■ **Multifunktionsgehäuse**  
**für Telefone der Serien 20, 30, 40, S, M und L**  
Version 1.5



**Anleitung**

## Wichtige Hinweise – bitte beachten!

1. Die Installation und die Wartung der Behnke-Telefone und ihrer Zubehörteile dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei sind die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
2. Trennen Sie die Geräte vor Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Stromnetz (Stecker-netzteil) und vom Netzwerk.
3. Beachten Sie die „Rechtlichen Hinweise“ im Anhang!

## BESSER DURCH GUTEN SERVICE



### Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen:  
**+49 (0) 68 41 / 81 77-700**



### 24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da, beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen:  
**+49 (0) 68 41 / 81 77-777**



### Reparatur-Kit-Service (per Fax)

Ein Teil muss nach Rücksprache mit der 24 h Service-Hotline ausgetauscht werden? Sie erhalten den Vordruck „Reparatur-Kit“, diesen ausfüllen und an uns zurückfaxen:  
**+49 (0) 68 41 / 81 77-750**



### Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“  
Robert-Jungk-Straße 3  
66459 Kirkel



### Internet- und E-Mail-Adresse

[www.behnke-online.de](http://www.behnke-online.de)  
[info@behnke-online.de](mailto:info@behnke-online.de)


## VERTRIEB IN EUROPA



Informieren Sie sich bitte direkt bei dem für Ihr Land zuständigen **Vertriebspartner**. Informationsmaterial liegt in den Sprachen Deutsch, Französisch, Niederländisch und zum Teil in Englisch vor.

Alle europäischen Vertriebspartner unter:  
**[www.behnke-online.de](http://www.behnke-online.de)**

## Komponenten zur Kombination (Sets und Artikel-Nummern siehe Katalog)

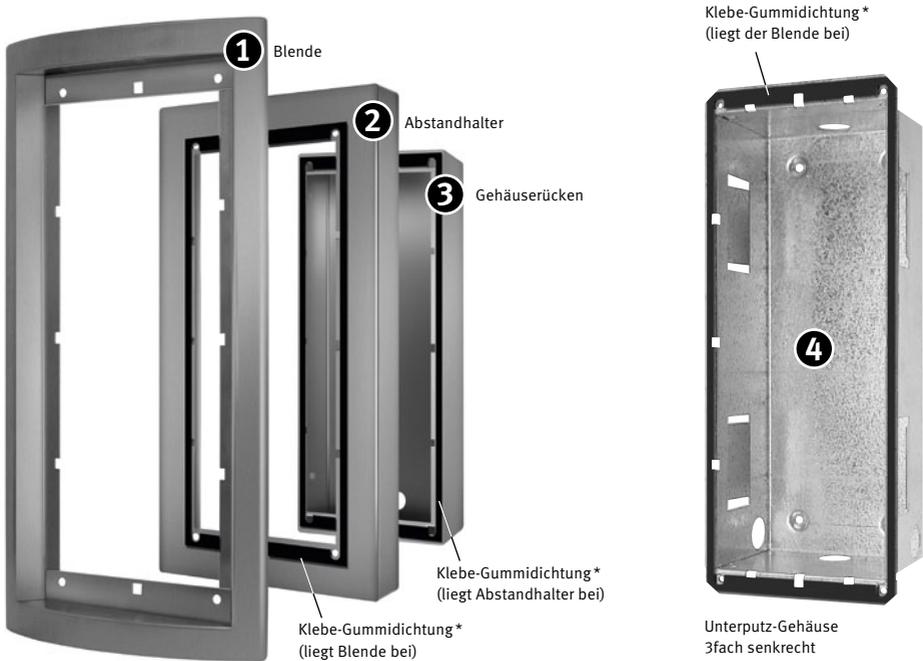**\* Achtung, bitte unbedingt beachten !!!**

**Die Klebe-Gummidichtungen müssen unbedingt angebracht werden, da sonst ggf. Feuchtigkeit eindringt. Dies kann zur Beschädigung der Basiselektronik führen.**

**Wichtiger Hinweis**

Multifunktionsgehäuse sind für

- Telefone Serie 20 / Serie S / Serie L  
1fach, 2fach, 3fach, 4fach
- Telefone Serie 30 / Serie 40 / Serie M  
210 x 120 mm, 300 x 120 mm  
zum senkrechten oder waagerechten  
Einbau erhältlich.

**Multifunktionsgehäuse sind nicht geeignet für Telefone Größen 4fach quadratisch, XL und Kompakt.**

# Kombinationsmöglichkeiten

## Aufputz-Montage




## Hohlraum-Maße

Hohlraum bei Aufputz-Lösung nicht erforderlich, zur Montage beiliegende Schrauben verwenden.

## Aufputz-Montage

Kein Hohlraum erforderlich

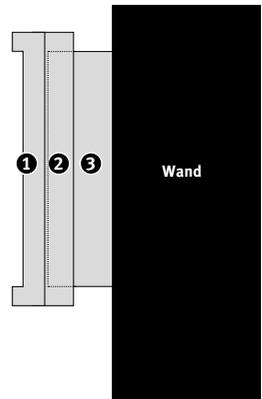

Multifunktionsgehäuse (siehe auch Seite 3)

**1** = Blende

**2** = Abstandhalter

**3** = Gehäuserücken

**4** = UP-Gehäuse

## Kombinationsmöglichkeiten

## Halb Auf- / Unterputz-Montage



## Hohlraum-Maße



## Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

1fach / 118 x 118 mm.....124 x 124 x 38 mm

## Senkrecht-Einbau

## Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

2fach / 210 x 120 mm.....213 x 124 x 38 mm

3fach / 300 x 120 mm.....303 x 124 x 38 mm

4fach / 390 x 120 mm.....394 x 124 x 38 mm

## Waagrecht-Einbau

## Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße


2fach / 120 x 120 mm.....124 x 213 x 38 mm

3fach / 120 x 300 mm.....124 x 303 x 38 mm

4fach / 120 x 390 mm.....124 x 394 x 38 mm

**Multifunktionsgehäuse sind nicht geeignet für Telefone Größen 4fach quadratisch, XL und Kompakt.**

**Halb Auf-/Unterputz-Montage** Kleiner Hohlraum erforderlich

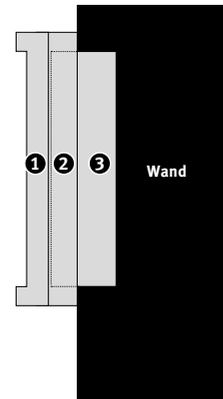

Multifunktionsgehäuse (siehe auch Seite 3)

**1** = Blende

**2** = Abstandhalter

**3** = Gehäuserücken

**4** = UP-Gehäuse

# Kombinationsmöglichkeiten

## Unterputz-Montage mit Blende



## Hohlraum-Maße



### Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

1fach / 118 x 118 mm ..... 100 x 110 x 86 mm

### Senkrecht-Einbau

#### Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

2fach / 210 x 120 mm ..... 184 x 110 x 86 mm

3fach / 300 x 120 mm ..... 274 x 110 x 86 mm

4fach / 390 x 120 mm ..... 364 x 110 x 86 mm

### Waagrecht-Einbau

#### Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

2fach / 120 x 120 mm ..... 110 x 184 x 86 mm


3fach / 120 x 300 mm ..... 110 x 274 x 86 mm

4fach / 120 x 390 mm ..... 110 x 364 x 86 mm

**Multifunktionsgehäuse sind nicht geeignet für Telefone Größen 4fach quadratisch, XL und Kompakt.**

## Unterputz-Montage mit Blende

Großer Hohlraum erforderlich

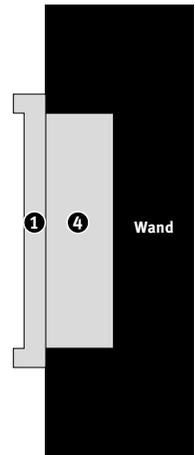

Multifunktionsgehäuse (siehe auch Seite 3)

**1** = Blende

**2** = Abstandhalter

**3** = Gehäuserücken

**4** = UP-Gehäuse

## Kombinationsmöglichkeiten

## Unterputz-Montage



## Hohlraum-Maße



## Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

1fach / 118 x 118 mm.....100 x 110 x 86 mm

## Senkrecht-Einbau

## Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

2fach / 210 x 120 mm.....184 x 110 x 86 mm

3fach / 300 x 120 mm.....274 x 110 x 86 mm

4fach / 390 x 120 mm.....364 x 110 x 86 mm

## Waagrecht-Einbau

## Gehäuse für Telefone ..... Hohlraum Maße

2fach / 120 x 120 mm.....110 x 184 x 86 mm

3fach / 120 x 300 mm.....110 x 274 x 86 mm

4fach / 120 x 390 mm.....110 x 364 x 86 mm


**Multifunktionsgehäuse sind nicht geeignet für Telefone Größen 4fach quadratisch, XL und Kompakt.**

## Unterputz-Montage

Großer Hohlraum erforderlich



Frontblende des Behnke-Telefons

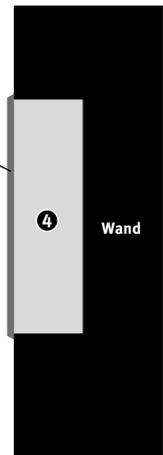

Multifunktionsgehäuse (siehe auch Seite 3)

① = Blende

② = Abstandhalter

③ = Gehäuserücken

④ = UP-Gehäuse

Version: 1.5 Stand: Juli 2010



**Telecom Behnke GmbH**

Gewerbepark „An der Autobahn“

Robert-Jungk-Straße 3

66459 Kirkel

Deutschland / Germany

Info-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700

Service-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Internet: [www.behnke-online.de](http://www.behnke-online.de)

E-Mail: [info@behnke-online.de](mailto:info@behnke-online.de)